





KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
TRANSFORMATOR SEPARACYJNY BEZPIECZEŃSTWA
TTh 100k300010071



IP 65

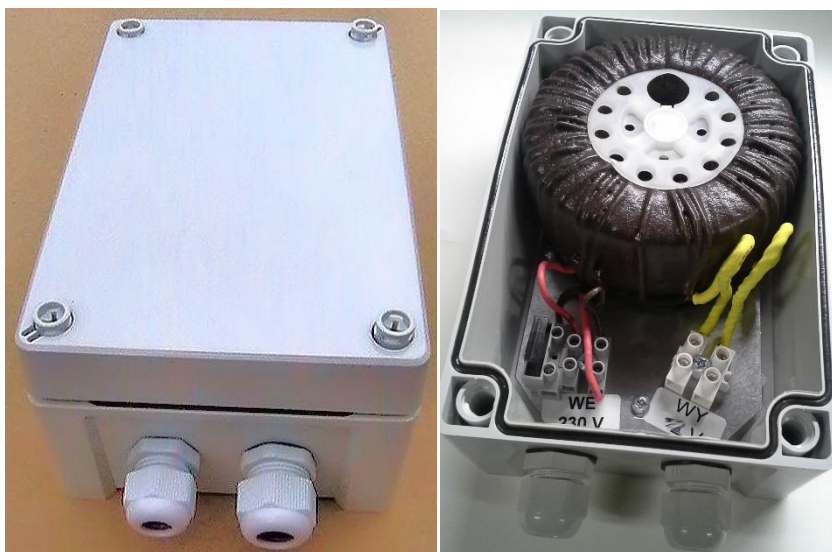

C 2,5A



Napięcie zasilania [PRI]:	230V ~50Hz
Maksymalny prąd obciążenia [$I_{\max}$]:	12,5 A (300VA)
Napięcie wyjściowe przy nominalnym obciążeniu[SEC]:	24V
Napięcie wyjściowe w stanie jałowym:	25V
Prąd zerowy:	21,9mA
Moc tracona w transformatorze [ΔP]:	14,9W
Temperatura otoczenia [t_a]	-40 °C ÷ +40°C
Przyrost temperatury uzwojeń [Δt]:	39°C
Klasa izolacji:	II
Wymiary:	187x122x89 mm
Waga:	≈2,5 kg

Parametry poszczególnych transformatorów ze względu na różne właściwości rdzeni oraz drutów nawojowych mogą się nieznacznie różnić od wzorcowych. Różnice nie mają wpływu na pracę zasilanych urządzeń.

OBUDOWA TRANSFORMATORA TTh 100k300010071

Wypożażenie: Podstawa z uszczelką z poliuretanu, pokrywa ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa, dławnica PG9 IP68, dławnica PG11 IP68

Opis: Obudowa FIBOX ABS

Uwagi: Pokrywa szara

Parametry techniczne	
Stopień ochrony IP :	IP 65
Wytrzymałość mechaniczna IK:	IK 07
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe :	Tak
Klasa palności :	UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu °C:	650
Materiały	
Materiał:	ABS
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Materiał śrub do pokryw:	Poliamid
Kolor śrub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	PUR

